




**SERAMİK KORUMA VE
ONARIMINDA TEMEL
UYGULAMALAR
DERS 11**

4-BİRLEŐTİRME

YapıŐtırma iŐlemi iŐin yapıŐtırıcı ve eserin kuruma sũresince iŐerisinde bekleyeceĐi bir kum havuzu gerekir. Seramik eserlerin birleŐtirilmesinde kullanılacak yapıŐtırıcının aŐaĐıdaki özelliklere sahip olması gerekir:

- Geri dũnœlũ olmalı
- KuruduĐunda eserden daha sert olmamalı (esneyebilmeli)
- ParŐalar arasında kalınlık yapacak yoĐunlukta olmamalı
- Eserin bũnyesine zarar verecek kimyasal bileŐik iŐermemeli
- Renksiz/Őeffaf olmalı

Tũm bu kriterlere uygun yapıŐtırıcılar arasında en sık kullanılanlar Paraloid B 72 (aseton iŐinde %40-60), Peligom ve Uhu Hart'tır (mavi tũp).

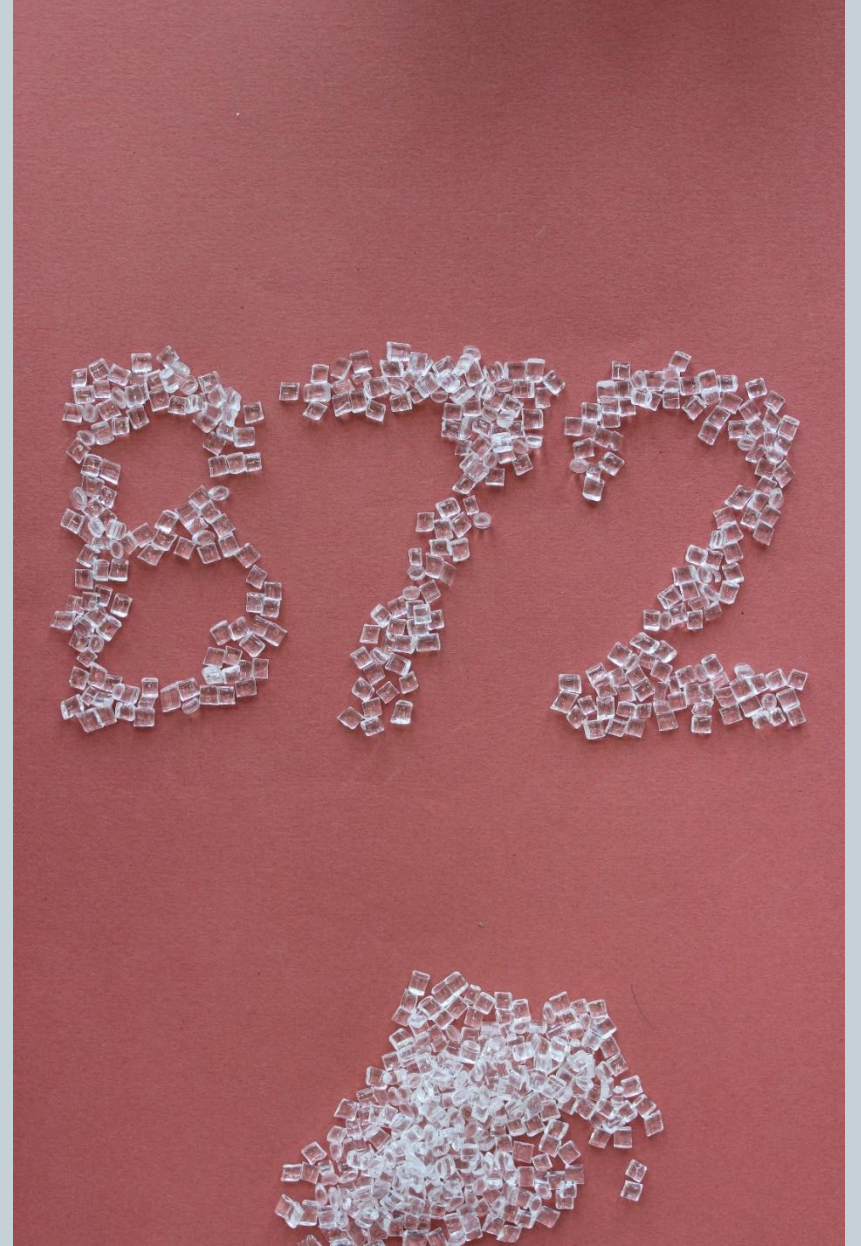

4-BİRLEŐTİRME

YapıŐtırma esnasında dikkat edilecek hususlar ise;

- Her seferde tek bir parçayı birleŐtirmek
- BirleŐecek parçanın dođru biçimde oturup oturmadıđından emin olmak
- BirleŐecek yüzeylerde kir olup olmadıđından emin olmak
- BirleŐtirme iŐlemi sonrasında bir baŐka parçanın birleŐmesini engelleyecek girintiler oluŐturmamak

