

5- Eticaret_ill...

6- Eticaret_ill...

```
[HttpPost]
[HttpPost]
public async Task<ActionResult> TopluTasi(IFormCollection collection)
{
    var SeciliUrunler = collection["SeciliUrunler"].ToList();
    var HedefKategoriId = Convert.ToInt32(collection["HedefKategoriId"].ToString());

    foreach (var item in SeciliUrunler)
    {
        var urun = _await_context.Urunler.FindAsync(Convert.ToInt32(item));
        urun.KategoriId = HedefKategoriId;
    }

    _await_context.SaveChangesAsync();

    return RedirectToAction(nameof(KategoriUrunleri), new {id = HedefKategoriId});
}
```

```
<form method="post">
<table class="table">...</table>
<div class="row">
<div class="col-4">...</div>
<div class="col-3">
<input asp-action="TopluTasi" type="submit" name="btnGonder" value="Taşı" class="btn btn-outline-success" />
<input asp-action="TopluSil" type="submit" name="btnSil" value="Sil" class="btn btn-outline-danger" />
</div>
</div>
</form>
```

```
[HttpPost]
public async Task<ActionResult> TopluSil(IFormCollection collection)
{
    // ??????????
    return View();
}
```

Anne / Bebek Kategorisinin Ürünleri

Ürün Ekle

Adı	Stok	Düzenle Detay Sil
Beşik	300	Düzenle Detay Sil
Biberon	50	Düzenle Detay Sil
Emzik	78	Düzenle Detay Sil
Zıbn	400	Düzenle Detay Sil
Ana Kucağı	100	Düzenle Detay Sil

Elektronik (3 Ürün)

asp-action = TopluTasi / asp-action = TopluSil

form / form

KategoriUrunleri.cshtml

```
<form method="post">
<table class="table">...</table>
<div class="row">
<div class="col-4">...</div>
<div class="col-3">
<input asp-action="TopluTasi" type="submit" name="btnGonder" value="Taşı" class="btn btn-outline-success" />
<button type="button" class="btn btn-danger" data-toggle="modal" data-target="#modalSil">Sil</button>
</div>
</div>
<!-- Modal -->
<div class="modal fade id="modalSil" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModallabel" aria-hidden="true">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
<h5 class="modal-title" id="exampleModallabel">Sil</h5>
<button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
<span aria-hidden="true">&times;</span>
</button>
</div>
<div class="modal-body">
Silinecek, onaylıyor musunuz?
</div>
<div class="modal-footer">
<button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">İptal</button>
<button asp-action="TopluSil" type="submit" class="btn btn-danger">Sil</button>
</div>
</div>
</div>
</form>
```


KategoriUrunleri.cs

```
[HttpPost, ActionName("Delete")]
[ValidateAntiForgeryToken]
public async Task<ActionResult> DeleteConfirmed(int id)
{
    var kategori = _await_context.Kategoriler.FindAsync(id);
    try
    {
        _context.Kategoriler.Remove(kategori);
        _await_context.SaveChangesAsync();
    }
    catch (Exception)
    {
        return RedirectToAction("KategoriUrunleri", "UrunYonetimi", new {id=kategori.Id, Uyari=1});
    }
    return RedirectToAction(nameof(Index));
}
```

```
if (Context.Request.Query["Uyari"] == "1")
{
    <div class="alert alert-warning alert-dismissible fade show" role="alert">
<strong>Uyarı</strong>! Önce ürünler silinmelidir.
<button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">
</button>
</div>
}
```

```
return RedirectToAction(nameof(Index));
}
```

```
if (Context.Request.Query["Uyari"] == "1")
{
    <div class="alert alert-warning alert-dismissible fade show" role="alert">
        <strong>Uyarı</strong> Önce ürünler silinmelidir.
        <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">
            <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
    </div>
}
```

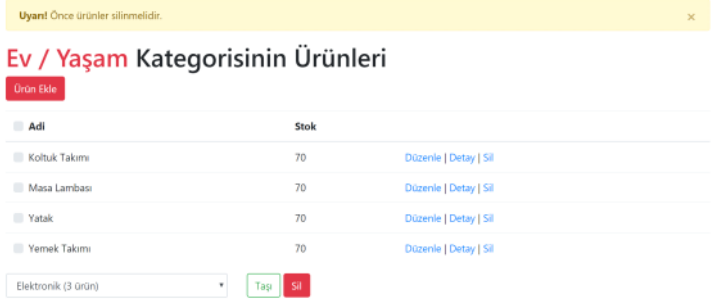

```
KategoriYonetimi.cs
public async Task<ActionResult> DeleteConfirmed(int id)
{
    var kategori = await _context.Kategoriler.FindAsync(id);
    try
    {
        _context.Kategoriler.Remove(kategori);
        await _context.SaveChangesAsync();
    }
    catch (Exception)
    {
        TempData["Uyari"] = "Önce ürünler silinmelidir";
        return RedirectToAction("KategoriUrunleri", "UrunYonetimi", new {id = kategori.Id});
    }
    return RedirectToAction(nameof(Index));
}
```

```
KategoriUrunleri.cshtml
if (TempData["Uyari"] != null)
{
    <div class="alert alert-warning alert-dismissible fade show" role="alert">
        <strong>Uyarı</strong> @TempData["Uyari"]
        <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">
            <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
    </div>
}
```

KategoriYonetimi.cs

```
public async Task<ActionResult> DeleteConfirmed(int id)
{
    var kategori = await _context.Kategoriler.FindAsync(id);
    try
    {
        _context.Kategoriler.Remove(kategori);
        await _context.SaveChangesAsync();
    }
    catch (Exception)
    {
        TempData["Mesa"] = $"{kategori.Adı} kategorisi boş değil! Önce ürünler silinmelidir";
        return RedirectToAction("KategoriUrunleri", "UrunYonetimi", new {id = kategori.Id});
    }
    return RedirectToAction(nameof(Index));
}
```

Layout.cshtml

```
<main role="main" class="pb-3">
    if (TempData["Mesa"] != null)
    {
        <div class="alert alert-warning alert-dismissible fade show" role="alert">
            @TempData["Mesa"]
            <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">
                <span aria-hidden="true">&times;</span>
            </button>
        </div>
    }
    @RenderBody()
</main>
```

UrunYonetimi.cs

```
public async Task<ActionResult> DeleteConfirmed(int id)
{
    var urun = await _context.Urunler.FindAsync(id);
    _context.Urunler.Remove(urun);
    await _context.SaveChangesAsync();
    TempData["Mesaj"] = $"{urun.Adı} ürünü başarıyla silindi";
    return RedirectToAction(nameof(KategoriUrunleri), new {id = urun.KategoriId});
}
```

Create

L

Toplu Sil

Toplu Tası

